

# GF 6025

## Dinogyngge

### 3D tegning:

#### Beskrivelse


Dinogyngen er med sit iøjnefaldende og skulpturelle design en helt speciel gyngge. Gyngen er også helt speciel ved på samme tid at kunne gynges i alle retninger og rotere om sin egen akse. Dinogyngen bruges ofte som karrusel eller blot som avanceret hængekøje (Fugleredegyngge). Samlingsdetaljen mellem limtræsbenene og limtræs-buen er udført med fire specialbolte, der på samme tid giver en stærk og elegant samling. Gyngens højde er nøje afstemt med gyngesædets udsving og fart, således børnene kan opleve suget i maven ved "vægtløshed", men samtidig er gyngen nem at selvstarte. Gyngestativet leveres som standard med lastbildæggyngesæde, men kan også leveres med Noles Fugleredegyngge.

#### Sikkerhed


Dinogyngge GF6025 er produceret iht. til EN1176

#### Tekniske specifikationer

Træ:	Linoliebehandlet sibirisk lærkelimtræ
Støbebeslag:	Limtræs-buerne er faststøbt i jorden med støbebeslag
Gyngephæng:	Meget robust rustfri kardanophæng med rustfri kuglelejer
Beslag:	Rustfri stål, 304
Endetræsinddækning:	Rustfri stål, 304
Gyngesæde:	Gyngestativet leveres som standard med lastbildæggyngesæde

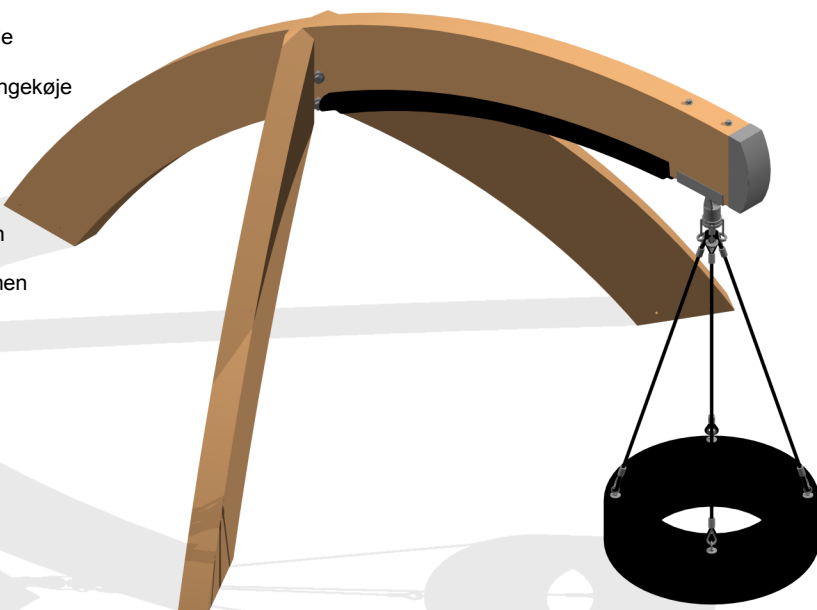


#### Sikkerhedsareal:

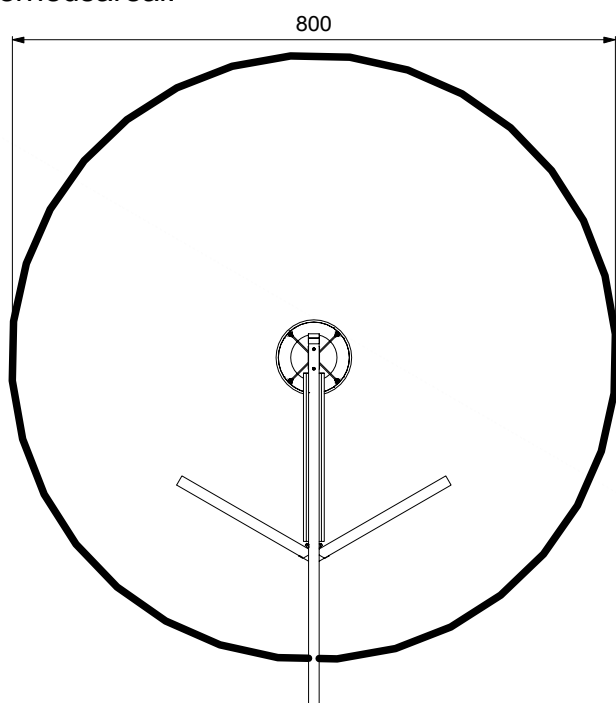

Alle mål er i cm.

#### Opstalt:

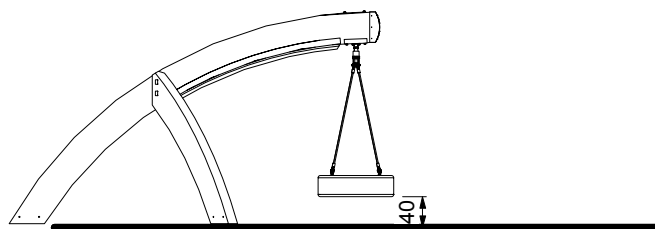

Alle mål er i cm.

For de fleste af Noles legeredskaber er der udviklet en eller flere varianter. Ønskes yderligere informationer om varianterne, er du velkommen til at kontakte Noles på telefon: 86 86 10 55

