

FAKTA




LOOP LIGHT

#136

Et enkelt og fleksibelt rummøbel til indoor/outdoor. Loop m. lys kan anvendes i en række sociale og kulturelle sammenhænge til at foretage et uformelt ophold, hvile eller bevægelse på, i eller omkring - til 4-6 personer.

Om dagen skaber Loop m. lys via sin cirkulære form og individuelle farve et karakteristisk miljø. Efter mørkets frembrud gløder hele overfladen via den integrerede LED-lysslange.

Design: AART / architects

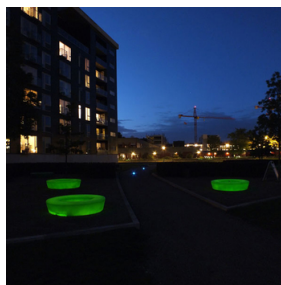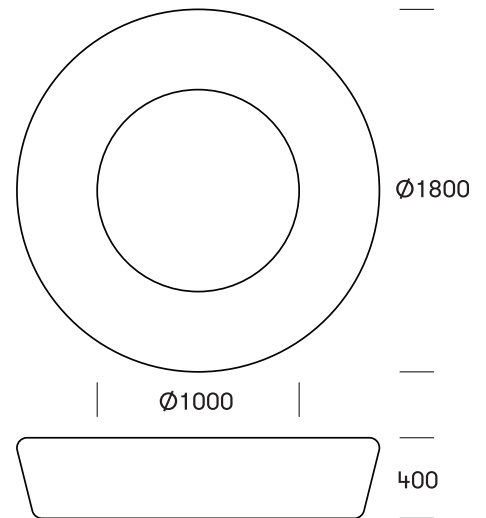

TEKNISK DATA

Materiale

Rotationsstøbt polyethylen, 6mm godstykkelse, gennemfarvet og translucent. Støbt som eet stort emne. UV-bestandigt og robust overfor påvirkninger som slitage samt vejrlig. Materialet er egnet til granulering og recycling. Indvendige emner i rustfrit stål til fiksering af lysenhed.

Dimensioner

Ydre diameter: Ø1800mm. H400mm.
Indre diameter: Ø1000mm.
Volume: 540 liter.
Siddepladser: 4-6 indvendig / 6-8 udvendig.
I midten er der plads til 1-2 børn.

Lysfunktion

Den integrerede LED-lysslange er monteret midt i ringens center og gløder gennem den translucente polyethylen med en ensartet luminans i hele overfladen. Der bør være max. 20 lux i belysningsstyrke i omgivelserne for at opnå en god lyseffekt.

Lysenhed

Indbygget LED-lysslange (Duralight, Semko godkendt), hvid lysfarve, hhv. 4m/10W forbrug og 8m/20W forbrug for orange/gul og rød/limegrøn. Direkte tilslutning til 230V i el-boks via adgangsluge i bunden. Mulighed for sløjfning i boksen.

Tæthedegrad / Levetid

IP44 / LED-lysslange ca. 20.000 timer, svarende til min. 6 år ved lys i alle de mørke timer

Montage

Står løst eller fastgøres til terræn. Beslag til påboltning/nedstøbning bestilles separat.

Vedligeholdelse

Produktet tåler de fleste rengøringsmidler og kemikalier og kan med fordel højtrykssenses. Farven kan fremmes med vinylrens o.lign.

Familie

Loop Arc, Loop Line, Loop.

Varenumre

136 0101 Loop m/lys rød / 37kg
136 0102 Loop m/lys limegrøn / 37kg
136 0103 Loop m/lys orange / 37kg
136 0104 Loop m/lys gul / 37kg
900B2 Beslag til nedgravning/nedstøbning
900B3 Beslag til påboltning
900R Gummifødder

Standard colors



Rød: RAL 3020



Limegrøn: RAL 120 70 60



Orange: RAL 2003

Special Colors



Gul: RAL 1018