

RB25

Robinia Bro

3D tegning:

Beskrivelse


Robinia Bro

Sikkerhed

Robinia Bro RB25 er produceret iht. til EN1176


Tekniske specifikationer

Træ: Robinia kernetræ ø 14-16 cm.
Fundering: Træet faststøbes i jorden til en dybde af 80 cm. under terræn
Beslag: Rustfri stål, 304
Tov: Taifuntov med 6 indlagte stålwirer. Taifuntov indeholder ikke PVC

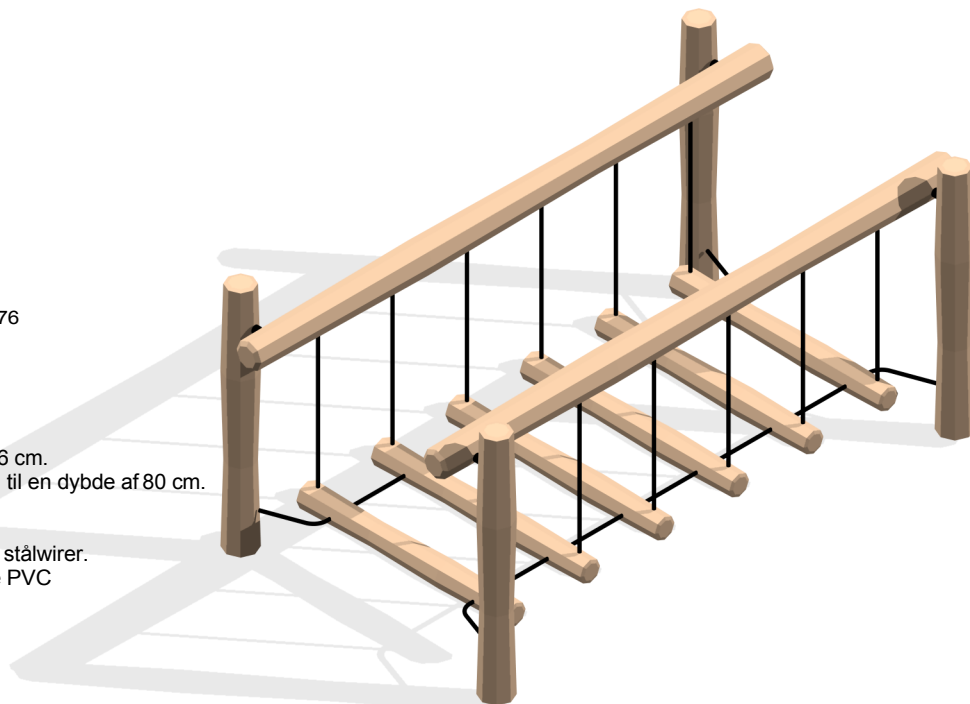


Sikkerhedsareal:

Redskabet kræver ikke støddæmpende underlag

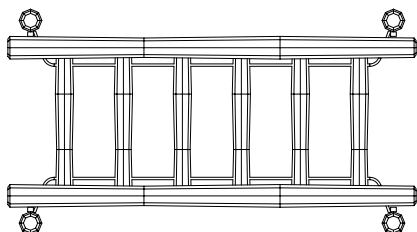

Alle mål er i cm.

Opstalt:

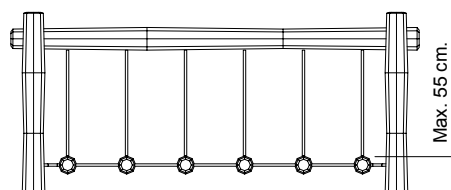

Alle mål er i cm.

For de fleste af Noles legeredskaber er der udviklet en eller flere varianter.
Ønskes yderligere informationer om varianterne, er du velkommen til at kontakte
Noles på telefon: 86 86 10 55

